



LEHMANN




Einbauanleitung

Schneefangsysteme Stehfalz-Pro

Artikelnummer 705620, 705625, 707902, 706802

Ausführungsvarianten Schneefangsystem Stehfalz-Pro:

- 1** Art. Nr.: 705620: Stehfalz-Pro-Schneefangstütze 200 mm
 - 2** Art. Nr.: 705625: Stehfalz-Pro-Schneefangstütze 250 mm
 - 3** Art. Nr.: 707902: Stehfalz-Pro-Schneefangrohrstütze
 - 4** Art. Nr.: 706802: Stehfalz-Pro-Rundholzhalter
- Das Schneefangsystem Stehfalz-Pro kann am rechts- oder linksgefalzten Doppelstehfalz montiert werden. Der Auslieferungszustand ist immer für den rechtsgefalzten Doppelstehfalz!
- Die Befestigung des Schneefangsystems Stehfalz-Pro erfolgt durch Klemmen auf dem Doppelstehfalz. Eine ausreichende Befestigung der Blechbedachung mit Doppelstehfalzverbindung in den lastableitenden Untergrund ist vor der Montage zu überprüfen.
- Die normgerechte und objektbezogene Dimensionierung des gewählten Schneefangsystems ergibt den Abstand der Schneefangstützen und Schneefangreihen (Schneelastberechnung der Otto Lehmann GmbH). Durch die Montage der Gitter, Rohre oder Rundholz darf die Ausdehnung der Doppelstehfalzdächer nicht beeinträchtigt werden.
- Bei Verwendung von unterschiedlichen Metallen ist deren Verträglichkeit zu überprüfen und die Bildung einer Kontaktkorrosion muss vermieden werden.

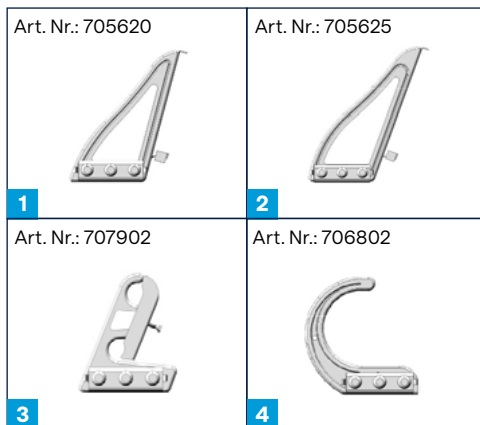


Montage am rechtsgefalzten Doppelstehfalz (Bild 1)

- Das Schneefangsystem Stehfalz-Pro wird mit dem zweiteiligen Klemmteil auf dem Doppelstehfalz gesteckt und die vormontierten Schrauben werden entsprechend dem unten genannten Anzugsmoment angezogen.

Anzugsmoment der Schrauben für Stehfalz-Pro:

- **45 Nm** bei Stahl feuerverzinkt und Stahl-feuerverzinkt plus pulverbeschichtet
- **30 Nm** bei Kupfer

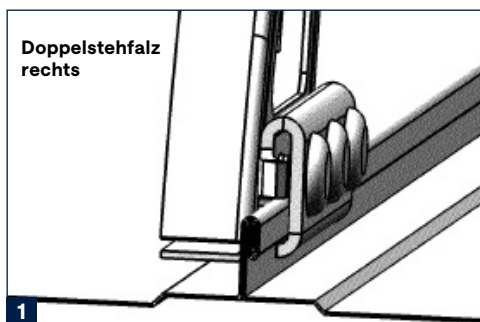

Legende

- 1 Schneefangsystem
- 2 Klemme
- 3 Flachrundschraube M10
- 4 Flanschnuttern M10
(bzw. Muttern/Scheiben)

Montage am linksgefalzten Doppelstehfalz (Bild 2 und 3)

- Die vormontierten Schrauben am Schneefangsystem Stehfalz-Pro werden gelöst, das zweiteilige Klemmteil wird um 180° gedreht. Die demontierten Schrauben werden wieder vormontiert und das gesamte Schneefangsystem Stehfalz-Pro auf dem Doppelstehfalz gesteckt und mit dem unten genannten Anzugsmoment angezogen.

Anzugsmoment der Schrauben für Stehfalz-Pro:

- **45 Nm** bei Stahl feuerverzinkt und Stahl-
feuerverzinkt plus pulverbeschichtet
- **30 Nm** bei Kupfer



Das Lehmann-Originalzubehör ist vor der Montage auf erkennbare Mängel und das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Die Montage ist durch eine Fachkraft nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montage-materials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden grundsätzlich ausgeschlossen.

23796191 (04.02.2021) A5

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN