
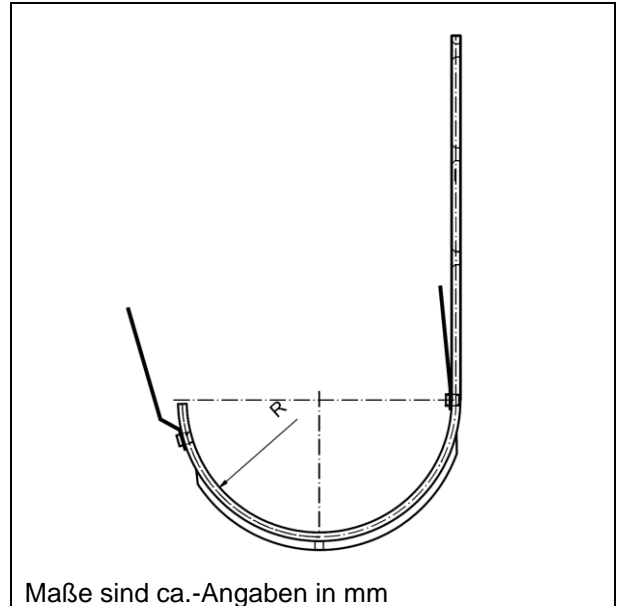



Seite:	1 / 2	Typ:	Produktdatenblatt	 <small>BAUARTIKEL · FEUERVERZINKUNG</small>
Version:	1			
Gültig ab:	16.10.2017	Nummer:	OL-Ntr-PDb-00003	
Titel:	803 / Rinnenhaken - Süddeutsche Ausführung - halbrund, 2 Federn, kurzer Zuschnitt			



Artikel	Rinnenhaken - Süddeutsche Ausführung - halbrund, 2 Federn, kurzer Zuschnitt		
Artikel-Nr.	803865, 803765, 803766, 803768, 803665, 803666, 803668, 803566, 803568		
Material	Stahl		
Abmessung	Siehe Tabelle		
Verwendung	Dachrinne		
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> • Verzinkt • Verzinkt plus pulverbeschichtet 		
Verzinkung	Bereich	40 - 50 µm	
Pulverbeschichtung nach DIN EN ISO 13438	Mittelwert	60 µm	
Korrosionsschutzklasse nach DIN EN ISO 12944-2	<ul style="list-style-type: none"> • Kondenswassertest C5-I • Salzsprühnebelprüfung C3 		
Prüfung	Werkseigene Produktionskontrolle nach EN 1090-1		

Autor:	Geprüft:	Datum:	Freigegeben:	Datum:
Florian Liebl	Gottfried Frank Stefan Theml	16.10.2017 16.10.2017	Thomas Sagerer	16.10.2017

Seite:	2 / 2	Typ:	Produktdatenblatt	 <small>BAUARTIKEL · FEUERVERZINKUNG</small>
Version:	1			
Gültig ab:	16.10.2017	Nummer:	OL-Ntr-PDb-00003	
Titel:	803 / Rinnenhaken - Süddeutsche Ausführung - halbrund, 2 Federn, kurzer Zuschnitt			

Art.Nr.:	R	Teiligkeit	Abmessung	Material
803865	52,5 mm	8-teilig	25-25/5	Stahl
803765	63,5 mm	7-teilig	28-25/5	Stahl
803766	63,5 mm	7-teilig	28-25/6	Stahl
803768	63,5 mm	7-teilig	28-25/8	Stahl
803665	76,5 mm	6-teilig	33-25/5	Stahl
803666	76,5 mm	6-teilig	33-25/6	Stahl
803668	76,5 mm	6-teilig	33-25/8	Stahl
803566	96 mm	5-teilig	40-25/6	Stahl
803568	96 mm	5-teilig	40-25/8	Stahl