


TOPSAFE TSL-K10 Ø 42 mm	KOTVICÍ BOD URČENÝ KE SVÍRÁNÍ RŮZNÝCH TYPŮ PODKLADŮ	TOPSAFE®
DĚLKY: 150-600 mm Jiné délky na vyžádání	POZNÁMKA: KOTVENÍ POMOCI SEVŘENÍ KONSTRUKCE PRO PRŮZNÉ PODKLADY O RŮZNÝCH TLOUŠTKÁCH VRTÁK Ø 24 mm VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5		


ZÁKLADNÍ INFORMACE	
URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:1996
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: - OKO - PLASTOVÝ VYMEZOVACÍ KROUŽEK - 2x PÉROVÁ PODLOŽKA - 4x MATKA - PLASTOVÁ KRYTKA - ZTUŽENÍ - DESKA PŘI HORNÍM LÍCÍ SVÍRANÉ KONSTRUKCE 100x100 mm - DESKA PŘI SPODNÍM LÍCÍ SVÍRANÉ KONSTRUKCE 200x200mm VČETNĚ ZÁVITOVÉ TYČE - PRODLUŽOVACÍ KUS ZÁVITOVÉ TYČE
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 70 Nm UTAŽENÍ MATICE PŘI HORNÍM LÍCÍ SVÍRANÉ KONSTRUKCE 70Nm UTAŽENÍ MATICE U PRODLUŽOVACÍHO KUSU 45 Nm

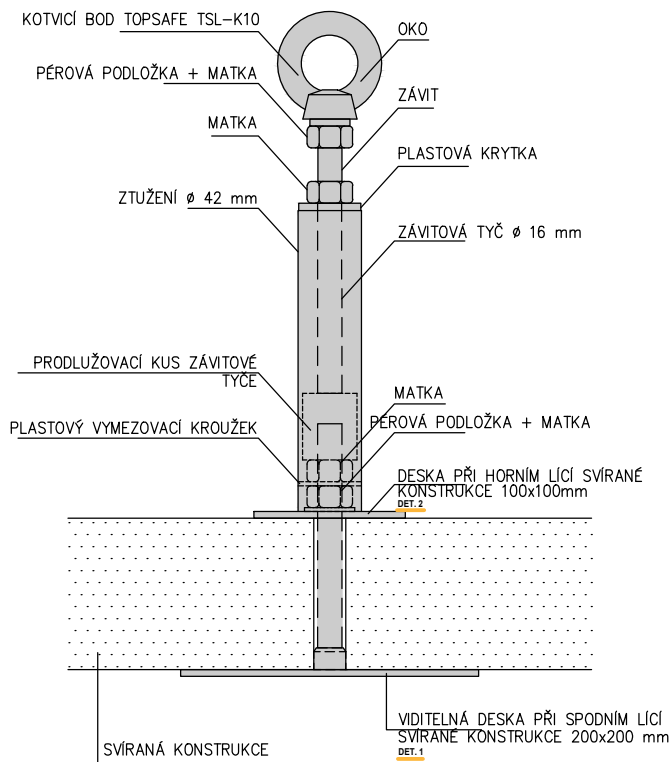

POHLED NA VIDITELNOU SPODNÍ DESKU
SVÍRANÉ KONSTRUKCE

DET. 1

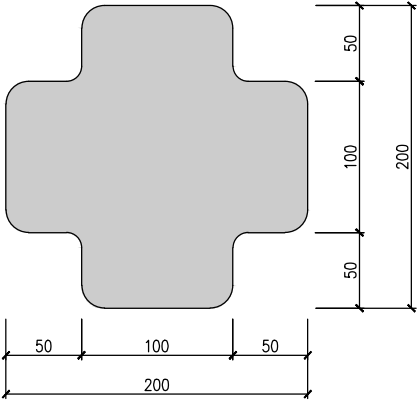

POHLED SHORA

DET. 2

