

TOPSAFE TSG-VR	VOLNĚ STOJÍCÍ ZÁBRADLÍ VERTIC	TOPSAFE®
MĚŘÍTKO: 1:30	POZNÁMKA: -MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI SLOUPKY - 1500 mm -VÝŠKA ZÁBRADLÍ - 1100 mm -CELKOVÁ VÁHA SLOUPKU VČETNĚ ZÁVAŽÍ - 26,5 Kg -SKLON STŘECHY MAX. 15° -POŽADOVANÁ VÝŠKA ATIKY 150 mm (V PŘÍPADĚ NEVYHOVĚNÍ JSOU NUTNÁ SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ)	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
		INFO: +420 774 410 112


ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ	PRVEK KOLEKTIVNÍ OCHRANY
MATERIÁL	SLITINA HLINÍKU 6060, PATKA: PLAST PP, ZÁVAŽÍ: BETON S PE-HD POVRCHEM
CERTIFIKACE	DLE NF EN ISO 14122-3 : 2007
VÝROBCE	DELTA PLUS group


TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY ZÁBRADLÍ	STANDARDNÍ SOUČÁST DODÁVKY: -SLOUPKY -ZÁVAŽÍ 25 Kg (2 ks) -TRUBKY ZÁBRADLÍ Ø 35, Ø 45 mm (DÉLKA 3 m) -SPOJOVACÍ MATERIÁL	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: -ROH VARIABILNÍ - TSG-EVO-CORNER -UKONČENÍ DO STĚNY - TSG-EVO-WALL -PŘÍPOJOVACÍ SADA K ŽEBŘÍKU - TSG-EVO-LGKIT
SPECIÁLNÍ DODÁVKA - NEVYHOVUJÍCÍ VÝŠKA ATIKY	V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍ VÝŠKY ATIKY (MIN. 150 mm) JE NUTNÉ POUŽÍT ATIKOVOU LIŠTU TSG-EVO-TOEBOARD PRO ZTUŽENÍ CELÉHO SYSTÉMU A JE NUTNÉ KAŽDÝ SLOUPEK PŘITAVIT POMOCÍ FOLIE K HYDROIZOLAČNÍ VRSTVĚ STŘECHY - JE NUTNÉ SPECIFIKOVAT HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU STŘECHY !	


POHLED ZBOKU

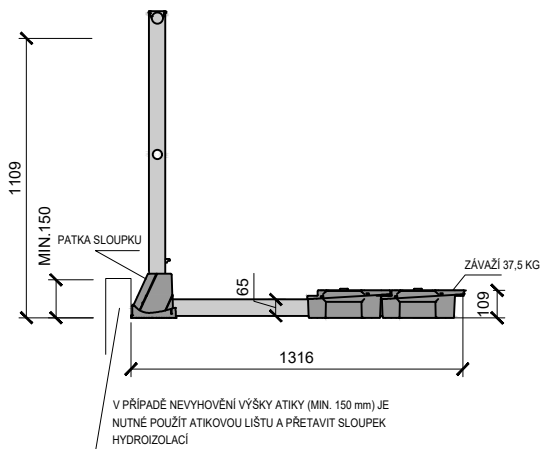

POHLED SHORA

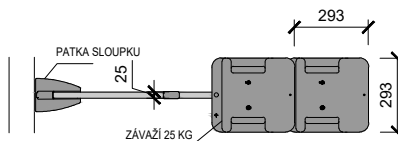

POHLED ZEPŘEDU

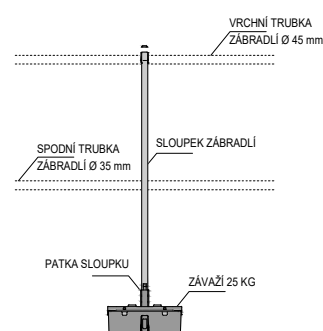

SKUTEČNÉ ZOBRAZENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROH - VARIABILNÍ (TSG-EVO-CORNER)



UKONČENÍ DO STĚNY (TSG-EVO-WALL)

