


TOPSAFE TSL-H	VERTIKÁLNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB ZE ŽEBŘÍKU	TOPSAFE®
MĚŘÍTKO: 1:5	POZNÁMKA: -MAXIMÁLNÍ ROZMĚR PŘÍČLE ŽEBŘÍKU - 35x35 mm -SYSTÉM PRO MAX. 2 OSOBY (PRO KAŽDOU OSOBU SAMOSTATNÝ JEZDEC) -MEZILEHLÁ ÚCHYTKA UMÍSTĚNA NA KAŽDÝCH 5 m DÉLKY ŽEBŘÍKU -KLÍČ Č. 13, 17, 19 A 24 -SYSTÉM JE MOŽNÉ POUŽÍT POUZE V TEPLOTÁCH MEZI -30°C AŽ +50°C -POUŽITÍ JEZDCE OSOBOU VÁŽÍCÍ OD MIN. 50 kg DO MAX. 100 kg	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ	JISTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY PŘI POHYBU PO ŽEBŘÍKU
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE DIN EN 353 1:2018
VÝROBCE	ABS Safety GmbH


TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY	-HORNÍ UKONČOVACÍ DÍL DÉLKY 300 mm (TSL-HS) / DÉLKY 1300 mm (TSL-HL) - VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU -MEZILEHLÁ ÚCHYTKA (TSL-HZW) - VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU (NA KAŽDÝCH 5 m DÉLKY ŽEBŘÍKU) -JEZDEC PRO JEDNU OSOBU (TSL - HJ) -SPODNÍ UKONČOVACÍ DÍL (TSL-HE) - VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU -NEREZOVÉ LANO Ø 8 mm (TSL-L8) + KONCOVKA PEVNÁ (TSL- KP8) + INFORMAČNÍ ŠTÍTEK (TSL-ŠTÍTEK)
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ MATKY PRO UCHYCENÍ ABSORBERU 70 Nm UTAŽENÍ PRVKŮ NAPÍNÁKU 30 A 60 Nm (viz. montážní návod) UTAŽENÍ VŠECH OSTATNÍCH PRVKŮ 9 Nm

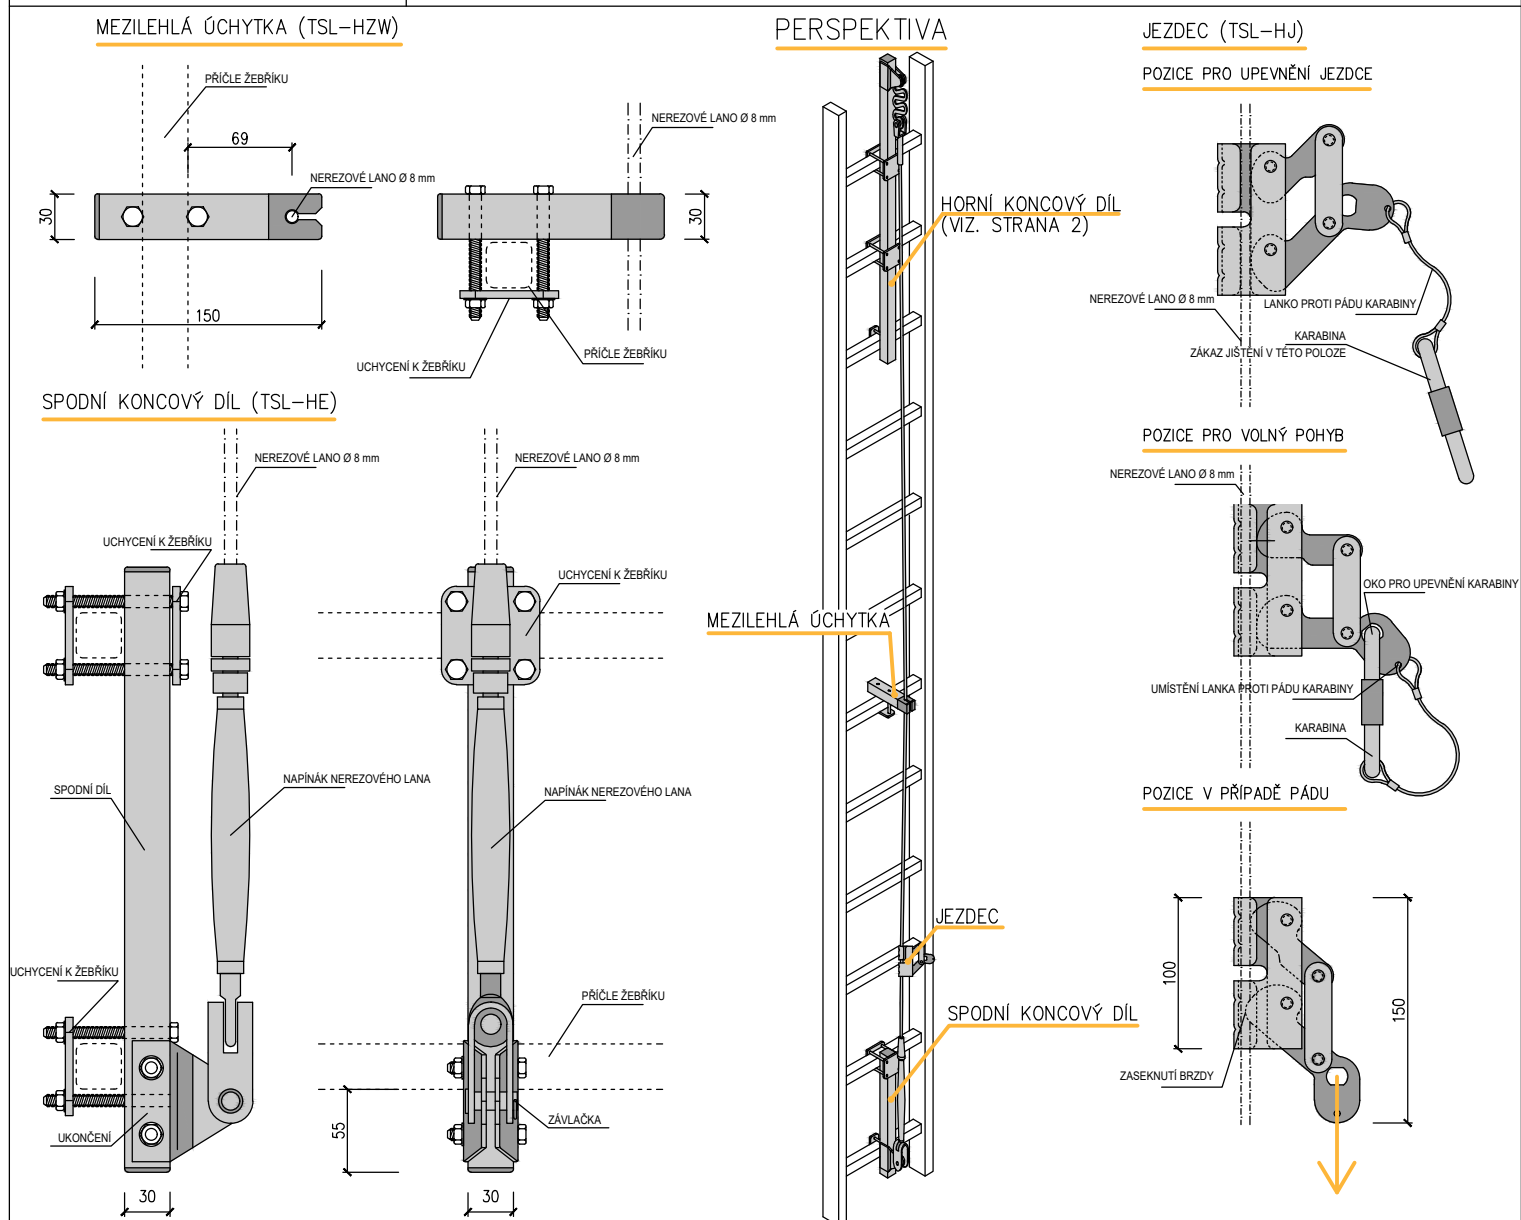

HORNÍ KONCOVÝ DÍL VAR. 1 (1:10)

DÉLKA 1300 mm (TSL-HL)

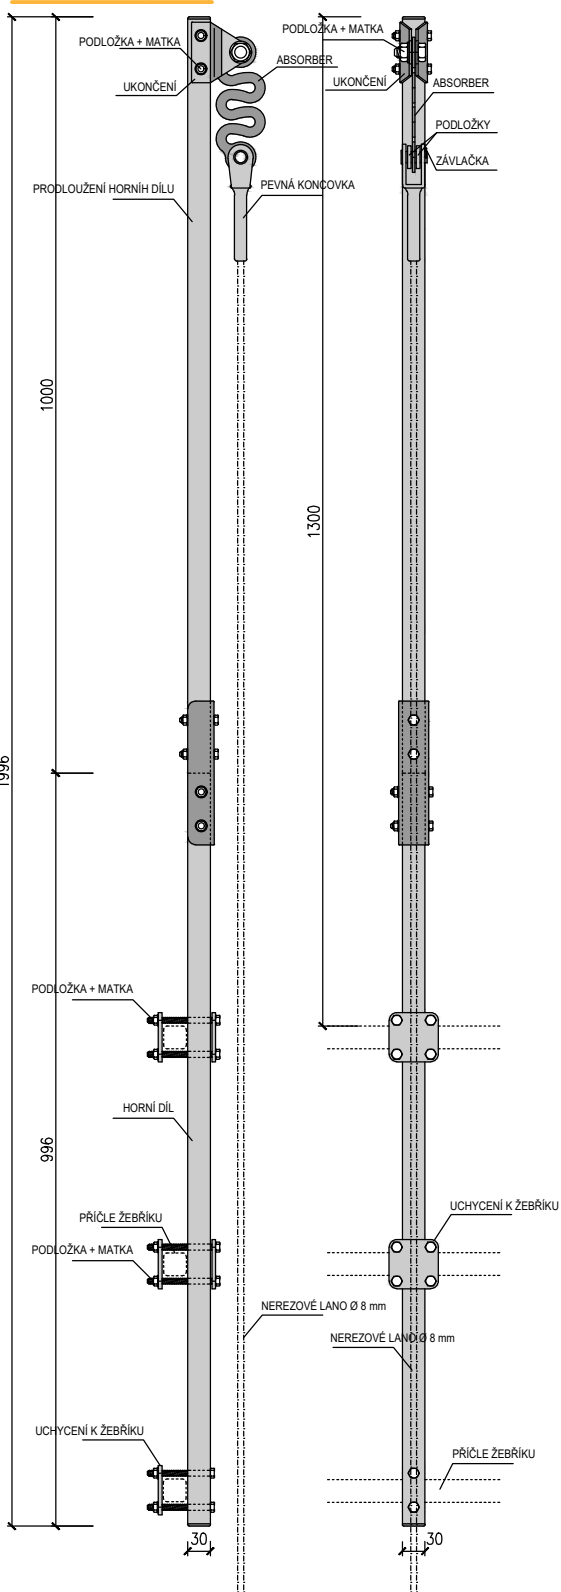

HORNÍ KONCOVÝ DÍL VAR. 2 (1:5)

DÉLKA 300 mm (TSL-HS)

