

**MĚŘÍTKO:** 1:5

**POZNÁMKA:**

- MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST PODPOR KOLEJNICE - 2000 mm
- POUŽITÍ AŽ PRO 3 OSOBY (MAX. 2 OSOBY MEZI 2 PODPORY)
- NUTNÉ STATICKÉ POSOUZENÍ PODKLADU - MIN. 14 kN NA 1 PODPORU
- MOŽNOST KOTVENÍ DO OCELI NEBO BETONU
- ŠROUBOVÁK TYPU 5, 6, T40; KLÍČ 17, 19; VRTÁK Ø8,5mm; ZÁHLUBNÍK 90° Ø16,5mm
- STANDARDNÍ DÉLKA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ KOLEJNICE - 3 m (MOŽNOST 1 m A 1,5 m)
- OBLOUKOVÉ SEGMENTY VYTVOŘENY NA MÍRU

WWW.TOPSAFE.CZ  
WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 774 410 112

## ZÁKLADNÍ INFORMACE

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| URČENÍ      | PRO PRÁCI V ZÁVĚSU NA LANĚ                                                     |
| MATERIÁL    | HLINÍK, SLITINY HLINÍKU, NEREZOVÁ OCEL, OCEL S P.Ú. GEOMET, PLAST PU, KOMPOZIT |
| CERTIFIKACE | DIN EN 795:2012                                                                |
| VÝROBCE     | VERTIC                                                                         |


## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOUČÁST DODÁVKY   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-KOLEJNICE A SPOJOVACÍ DÍLY</li> <li>-PODPORY KOLEJNICE (KOTVENÍ K PODKLADU NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY)</li> <li>-JEZDEC A ZARÁŽKY(PEVNÁ A POHYBLIVÁ)</li> <li>-INFORMAČNÍ ŠTÍTEK</li> <li>-SPOJOVACÍ MATERIÁL</li> </ul> | <b>VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-SNÍŽENÁ KONSTRUKCE KOLEJNICE (POUŽITÍ U PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ)</li> <li>-OCELOVÝ ÚHELNÍK KE KOTVENÍ DO STĚNY</li> </ul> |
| PARAMETRY KOTVENÍ | UTAŽENÍ MATKY PRO KOTVENÍ PODPORY KOLEJNICE K PODKLADU - 84 Nm<br>UTAŽENÍ MATKY DVOU DÍLŮ PODPORY KOLEJNICE - 12 Nm<br>UTAŽENÍ VŠECH OSTATNÍCH PRVKŮ DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |

### PEVNÁ ZARÁŽKA


POHLED ZBOKU

PERSPEKTIVA

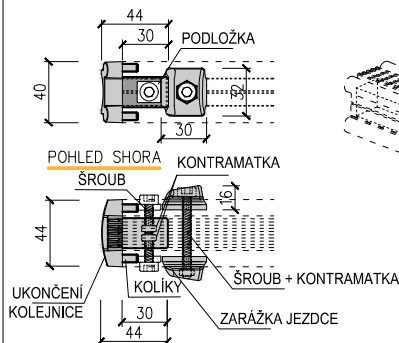

### SPOJOVACÍ DÍL


POHLED ZBOKU

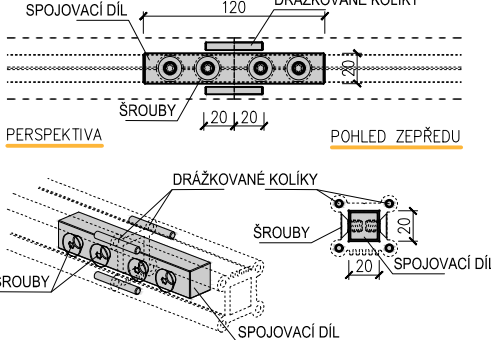


### PODPORA KOLEJNICE

POHLED ZEPŘEDU

POHLED ZBOKU

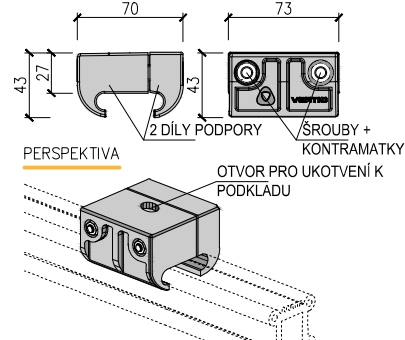

### SYSTÉM KOLEJNICE (1:10)

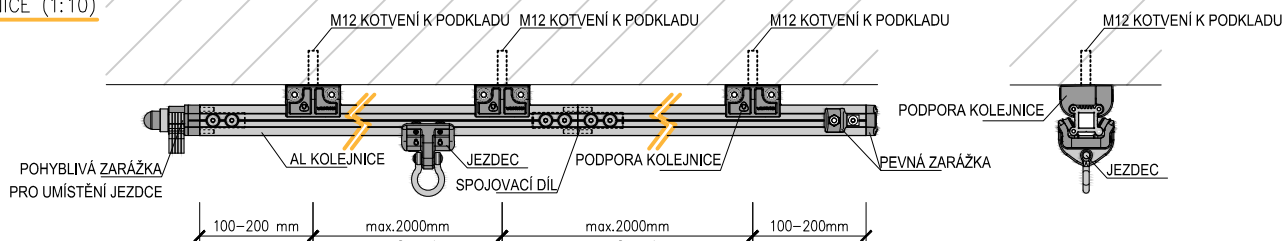


### JEZDEC

POHLED ZEPŘEDU


POHLED ZBOKU

POHLED ZESPOD

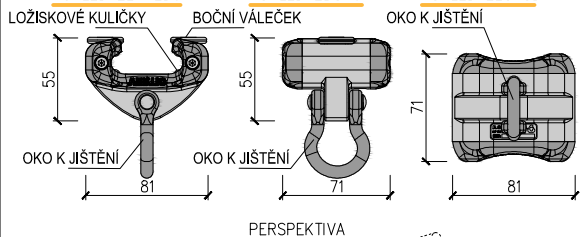


### KOLEJNICE

ŘEZ OBEČNĚ



### POHYBLIVÁ ZARÁŽKA

POHLED ZBOKU



POZICE ZAJIŠTĚNÍ JEZDCE

