

TOPSAFE TSL-B2 + S1	SKRYTÝ KOTVICÍ BOD A OKO SKRYTÉHO BODU	TOPSAFE®
DÉLKY POUZDRA SKRYTÉHO BODU: 100 - 300 mm Jiné délky na vyžádání	POZNÁMKA: KOTVENÍ DO BETONU (MOŽNOST TAKÉ DO DŘEVA A OCELI) BETON MIN C20/25 VHODNÉ PRO MAX 2 OSOBY PRO HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ POUŽITÍ V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5	<u>KOTVENÍ DO BETONU</u> VRTÁK Ø 24 mm HLOUBKA VRTANÉHO OTVORU min. 70 mm KOTVENO POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY	<u>MOŽNÉ KOTVENÍ DO DŘEVA</u> VRTÁK Ø 21 mm <u>MOŽNÉ KOTVENÍ DO OCELI</u> VRTÁK Ø 24 mm


ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY POUZDRA SKRYTÉHO BODU	BETON: -SOUČÁST POUZDRA SKRYTÉHO BODU DŘEVO: -MATKA 1x -PODLOŽKA 2x OCEL -MATKA 2x -PODLOŽKA 1x	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: -NEREZOVÁ KRYTKA SKRYTÉHO BODU -TELESKOPICKÁ TYČ (pro upevnění oka v nepřístupných výškách) -PODPŮRNÉ KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÉ PODHLEDY
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ MATEK PŘI KOTVENÍ DO OCELI - 70 Nm UTAŽENÍ MATEK PODPŮRNÉ KONSTRUKCE ZAVĚŠENÝCH STROPŮ - 70 Nm UTAŽENÍ MATKY PRO KOTVENÍ DO DŘEVA - 5 Nm	

KOTVENÍ DO BETONU (TSL-B2)

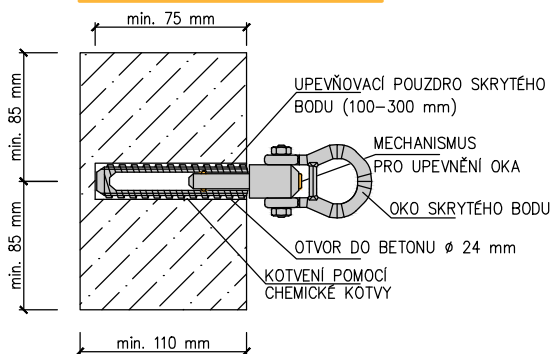

POHLED ZBOKU







SCHÉMA UPEVNĚNÍ OKA



PODPŮRNÁ KONSTRUKCE ZAVĚŠENÝCH PODHLEDŮ

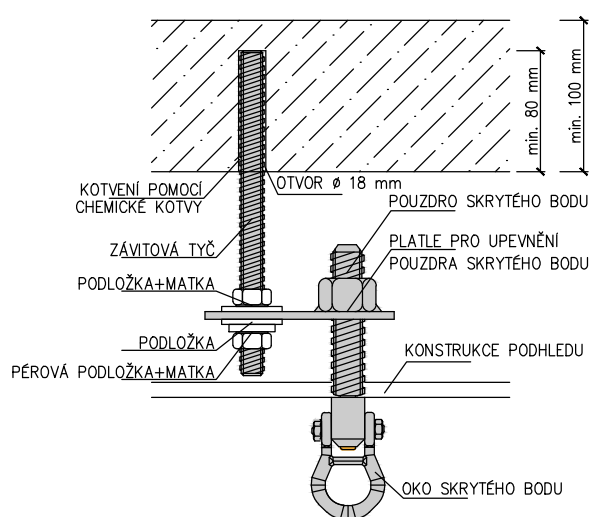

MOŽNÉ KOTVENÍ DO OCELI (TSL-ST2)

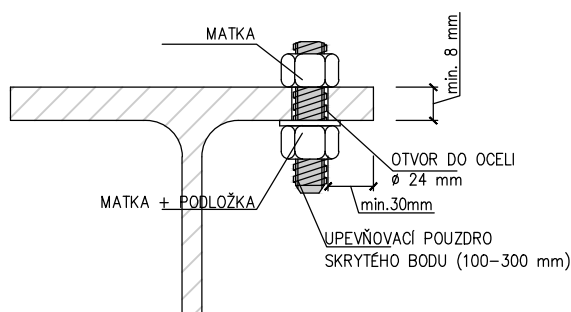

MOŽNÉ KOTVENÍ DO DŘEVA (TSL-H2)

