

Powerdot



935-PD32W
 935-PD32

POWER
dot

CONTENU:



x1



x1




x1

A PERCEZ



B METTEZ-LE SUR LA TABLE

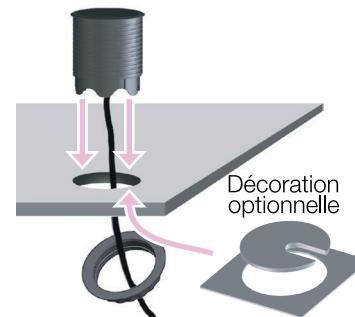


C TOURNEZ-LE & BRANCHEZ-LE

Tourner l'écrou de fixation.
 Assurez-vous qu'il a été bien serré.
 Branchez la fiche dans la prise murale



1 CONNECTEZ & LIBÉREZ

Tournez la fiche jusqu'à ce que le Powerdot se détache.



2 VERROUILLEZ

Tournez la fiche en place pour remettre en place.



3 AJUSTEZ


Ajustez au niveau désiré.



4 REGLEZ LES NIVEAUX


LEVEL 1
 0 mm / Flat

89 mm



LEVEL 2
 -6 mm / Sunk

95 mm



LEVEL 3
 -50 mm / Sunk

140 mm

5a BLOQUEZ (N1 & N2)
 Tournez dans le sens antihoraire.



5b BLOQUEZ (N3)
 Tournez.

